


MODELO: FALDA SEÑORA 4004

SERIE: 2009

COMPOSICIÓN: 43 % Lana 55 % Poliéster 2% Elastano



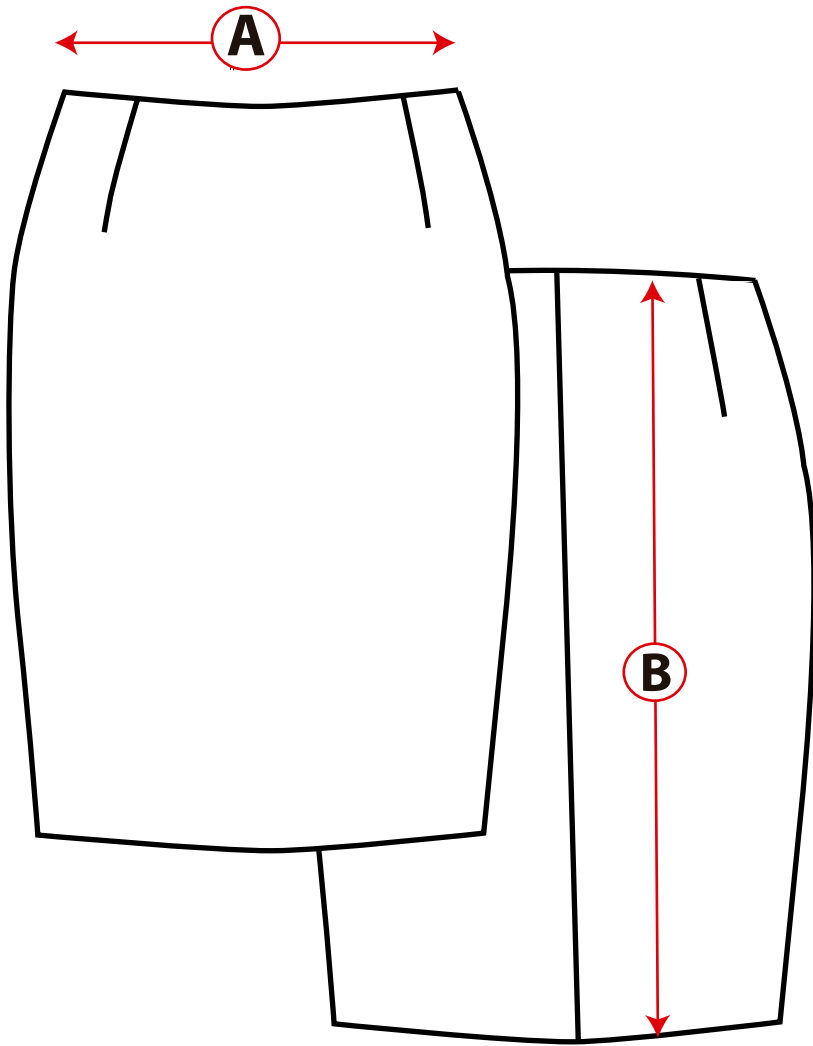

CARACTERÍSTICAS

Falda señora


Sin cinturilla

Sin bolsillos


Cremallera invisible

Abertura trasera


Colores:



25 Beige




05 Gris Claro



15 Gris oscuro



69 Marino



99 Negro



TOLERANCIA A- ANCHO (+/- 10 mm) B- LARGO (+/- 10 mm)

MODELO													
4004	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
A	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
B	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63

SERIE 2009

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TEJIDO: FLEXUS

COMPOSICIÓN: 43 % Lana 55 % Poliéster 2 % Elastano

HILATURA	URDIMBRE	Nm: 2/56
		2/56
	TRAMA	Nm: 2/56
		2/56
CONSTRUCCION	Densidad de la Urdimbre	26 hilos/cm
	Densidad de la trama	23 hilos/cm
	Dibujo	Bengalina
	Ancho utilizable	150 cm
	Longitud de la pieza	50 m
	Peso	205 g/m2
Solidez al lavado (ISO 105CO 1-C06)		4
Solidez a limpieza en seco (ISO 105001)		4
Solidez al sudor (ISO 105 E04)		
	Acido	4
	Alcalino	4
Solidez al frote (ISO 105 X 12)		
	Seco	4
	Húmedo	4
Solidez a la luz (ISO 105 B02)		5
Resistencia al rasgado (NP EN ISO 13937-1)		>3 Kgs
Resistencia a la formación de Pilling (NP EN ISO 12945-2 (7.000 cy)		4
Resistencia a la rotura (NP EN ISO 13934 - Strip Test)		
	Urdimbre	>500N
	Trama	>400N
Deslizamiento de los hilos en las costuras (IWS 1 M 111)		
	Urdimbre	>5mm
	Trama	>5mm
Resistencia a la abrasión (NP EN ISO 12947-2 (9 kPa)>>		>30.000 rvs
Estabilidad dimensional a la limpieza en seco (IW8 1 M 177)		<30 %
Estabilidad dimensional al lavado doméstico (ISO 3759)		<30%
Estabilidad dimensional al vapor (WIRA ISO 3005)		<30%
Simbolos de tratamiento y cuidado		

